


Strassen- und Werkleitungssanierung Widen



— Projektumfang

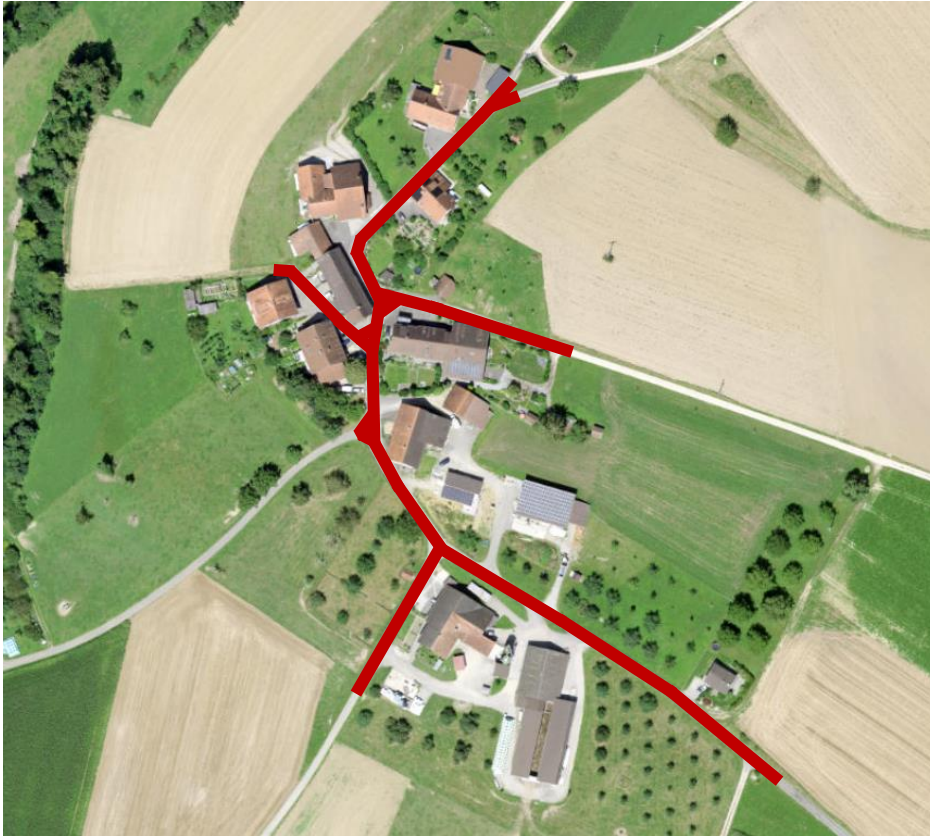

Strassen- und Werkleitungssanierung Widen

Ausgangslage

- Strasse: Belag «dem Alter entsprechend», Entwässerung nicht überall konform
Randabschlüsse teilweise unklar (Fahrbahn / Vorplätze).
- Beleuchtung: 6 Kandelaber mit alten Leuchtmitteln.
- Abwasser: Entwässerung weitgehend im Trennsystem
Teilweise alte / undichte Abwasserleitungen.
- Trinkwasser: Sehr alte Trinkwasserleitungen.



Strassen- und Werkleitungssanierung Widen

Geplante Massnahmen

- Strasse: Neue Randabschlüsse und Strassenentwässerung (Trennung Fahrbahn / Vorplätze). Neuer Strassenbelag.
- Beleuchtung: Ersatz 6 Leuchtstellen durch LED.
- Abwasser: Sanierung Mischwasserleitungen (teilweise; GEP-Massnahmen). Vervollständigen Sauberwasser-Leitungsnetz (GEP verlangt ausserhalb Bauzone Trennsystem, wenn nicht versickert werden kann).
- Trinkwasser: Erneuerung der Trinkwasserversorgung (PE 180 mm). Hausanschlüsse werden bis ca. 1m in die Parzellengrenzen ersetzt.
- EW / Telekom: Ersatz EW und Telekom durch und zu Lasten jeweilige Weke.



Strassen- und Werkleitungssanierung Widen

Kosten / Finanzierung

Strasse, Entwässerung und Beleuchtung:	1'394'000.- CHF
Abwasserentsorgung:	374'000.- CHF (Eigenwirtschaftsbetrieb)
Trinkwasserversorgung:	306'000.- CHF (Eigenwirtschaftsbetrieb)
Total:	2'074'000.- CHF inkl. MwSt



Strassen- und Werkleitungssanierung Widen

Termine / weiteres Vorgehen

Kreditantrag an EWG	November 2026
Auflageprojekt	Frühling 2027
Submission	Frühling / Sommer 2027
Ausführung	ab Sommer 2027 bis ca. Frühling 2028